
Tercel_A326S60A

用户手册 V1.0

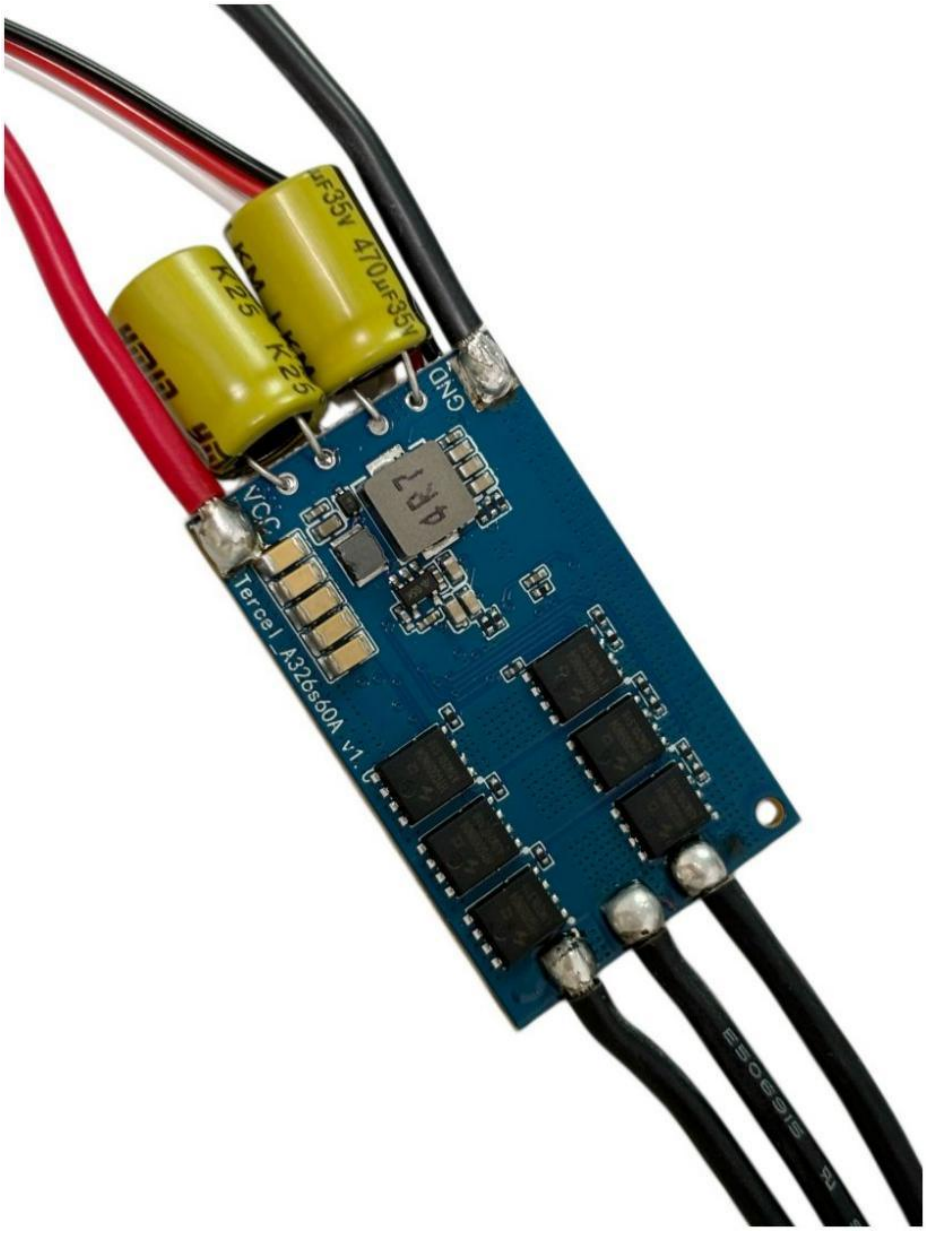

规格参数

工作电压：DC 7-25.2V(2-6S)

持续电流：60A

最大峰值电流：70A

固件：BL32/AM32/或定制闭源程序

主控：AT32F421

MOSFET:HYG009N04

电流计回传：支持

TVS 防浪涌保护：支持

BEC:5.4V/7.4V 5A 输出

协议支持：Dshot150/300/600/PWM

产品说明

应用场景：固定翼飞机，车模，船模，水泵等，产品可定制

拓展焊盘功能需要定制程序，具体请与客服沟通


配置清单

随机附赠电容；35V470μF*1；14 号线红色*1；14 号线黑色*4；电调 3pin 油门线*1

产品尺寸

裸板重量（g）： 8.4

产品尺寸：45mm*28mm

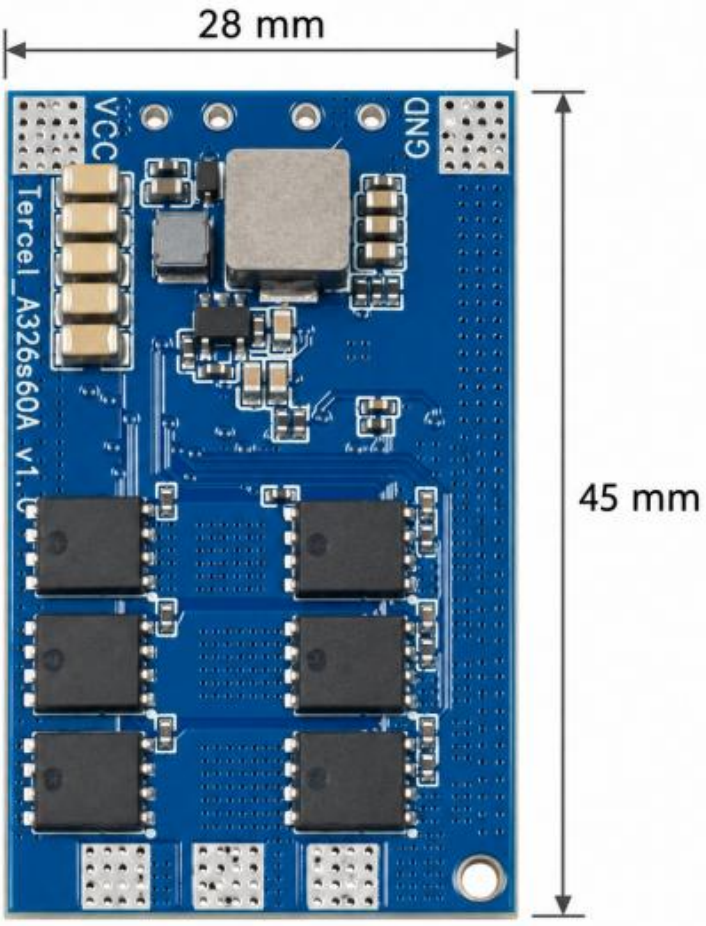

接口定义及部件：

S： 油门信号输入

+： BEC 输出

-： 信号 GND

脱节焊盘接口

T：串口发送

R：串口接收

A：模拟信号输入口

