
Tercel_6S40A_3014

用户手册 V1.0

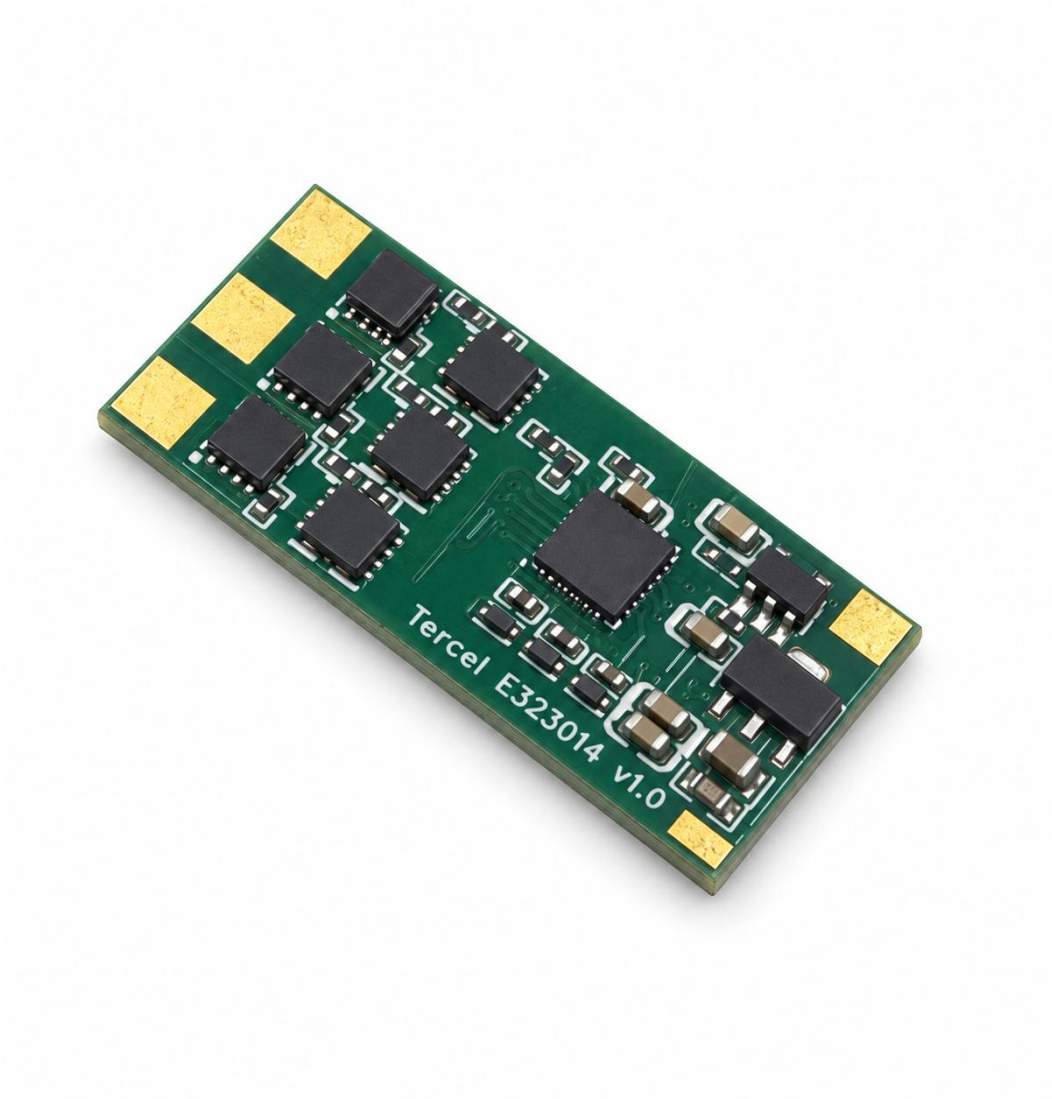

规格参数

工作电压：DC 7-25.2V(2-6S)

持续电流：40A

最大峰值电流：50A

固件：BL32/AM32/定制闭源程序（需要什么固定请与客服沟通）

主控：AT32F421

协议支持：Dshot150/300/600/PWM

配置清单

附赠电容 35V470μF2 个

14 号线红色 1 根，黑色 4 根，电调 3pin 油门线一根

适用范围

适用于多旋翼、固定翼飞机、遥控车、遥控船、水泵等设备，具体适用性以产品型号及技术参数为准。

产品尺寸

重量（g）：5

尺寸：30mm*14mm

产品说明

-:　信号 GND

S:　油门信号线

