Tercel_A324S40A

用户手册 V1.0



规格参数

工作电压：DC 7-20V(2-4S)

持续电流：40A

最大峰值电流：50A

固件：BL32/AM32/卓和航定制闭源程序（需要什么固定请与客服沟通）

主控：AT32F421

MOSFET:瑶芯微 AKG40N011G

电流计回传：支持

TVS 防浪涌保护：支持

BEC:5.4V/7.4V 5A 输出

协议支持：Dshot150/300/600/PWM

产品说明

应用场景：固定翼飞机，车模，船模，水泵等，产品可定制

拓展焊盘功能需要定制程序，具体请与客服沟通


配置清单

附赠电容；25V470μF*1；14 号线红色*1；14 号线黑色*4；电调 3pin 油门线*1

产品尺寸

裸板重量（g）： 5.9

产品尺寸：40mm*25mm

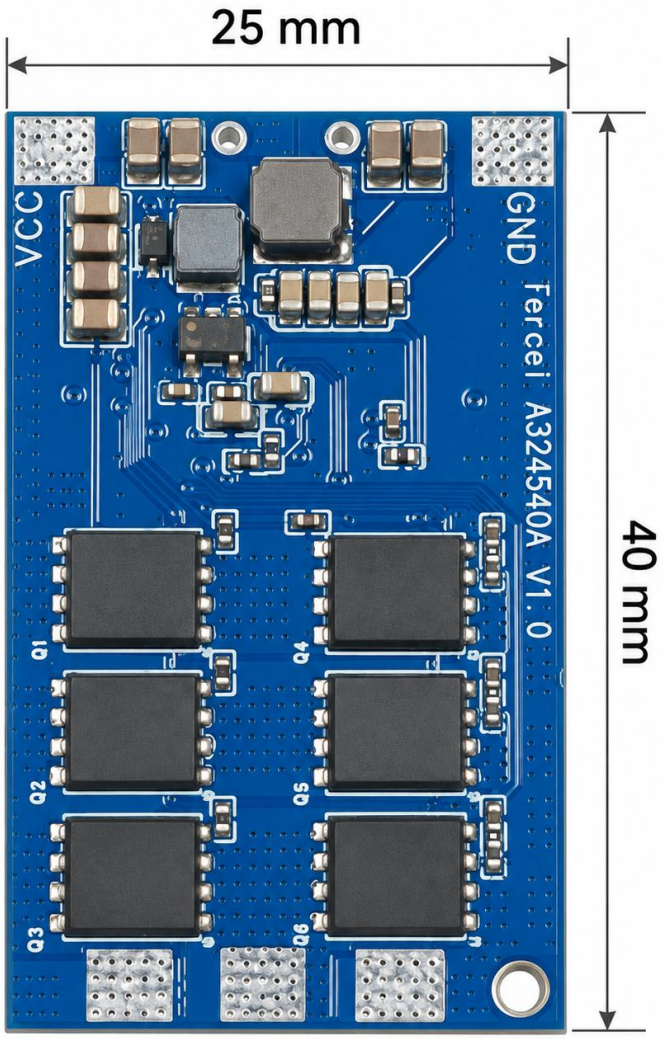

接线方式

S： 油门信号输入

+： BEC 输出

-： 信号 GND

脱节焊盘接口

T：串口发送

R：串口接收

A：模拟信号输入口

