
Terecel6034 A328s125A

用户手册 V1.0

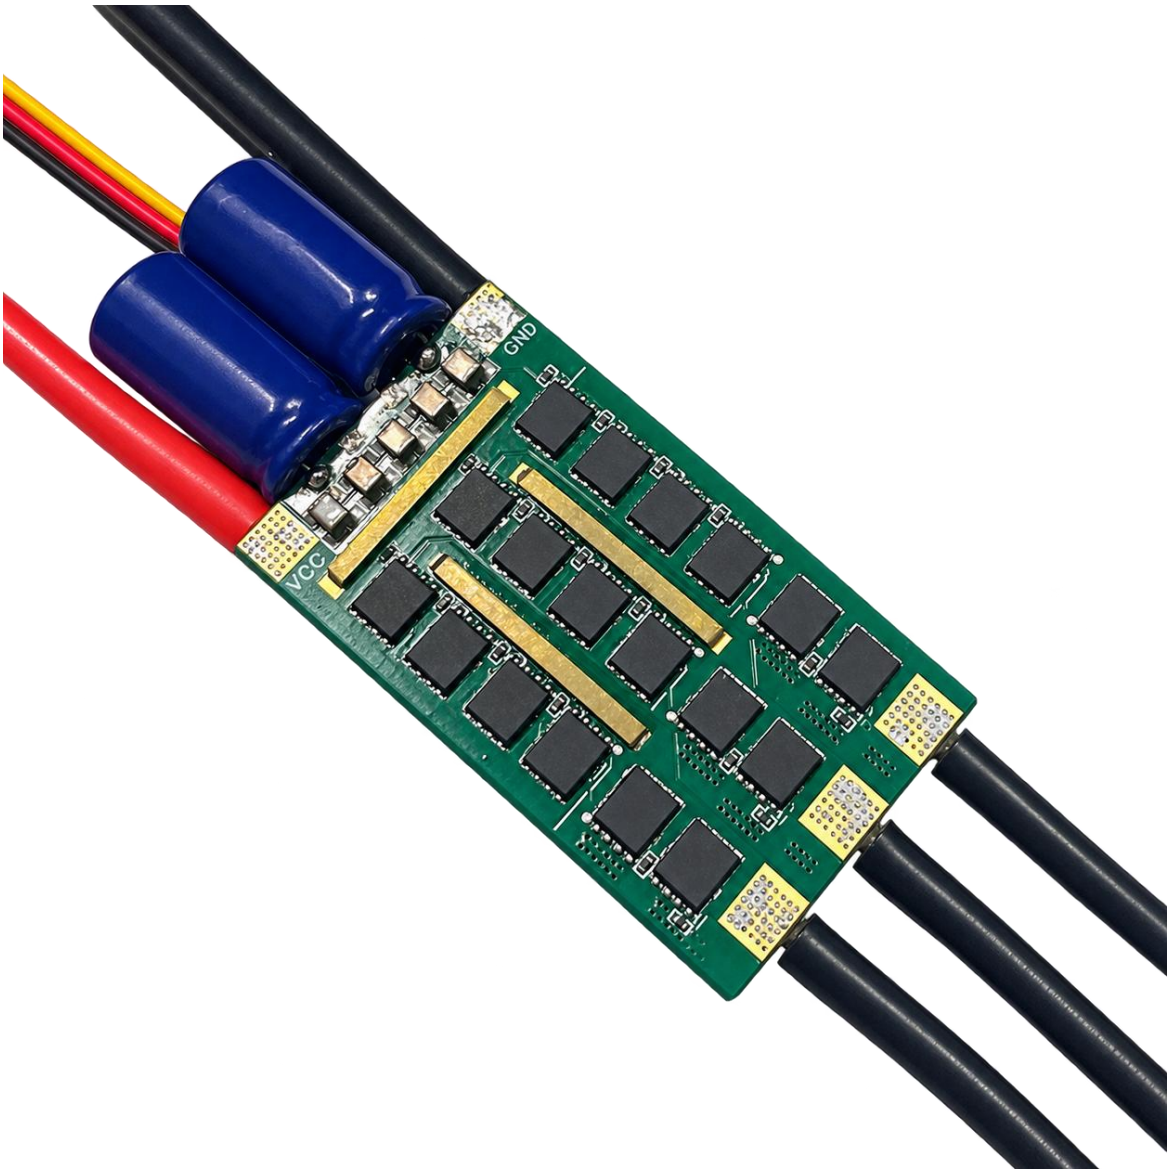

规格参数

工作电压：DC 2-8S(最大 33V)

持续电流：125A

最大峰值电流：145A

固件：BL32/AM32/或定制闭源程序（需要什么固定请与客服沟通）

电流计回传：支持

TVS 防浪涌保护：支持

BEC:5.5V/7.4V 10A 输出

协议支持：Dshot150/300/600/PWM

适用范围

适用于无人机、遥控车、遥控船等模型设备，具体适用性以产品型号及技术参数为准。

产品尺寸

裸板重量（g）：73.9

产品尺寸：34mm*60mm

接口定义及部件：

S： 油门信号输入

+： BEC 输出

-： 信号 GND

脱节焊盘接口

T：串口发送

R：串口接收

A：模拟信号输入口

